



Incefra


35cm x 70cm



HDM36680R

35cm x 70cm • Acetinado

PA



HDM36690R

35cm x 70cm • Brilhante

PA

45cm x 45cm



PDI35230

45cm x 45cm • Acetinado Rústico


45cm x 45cm



PDI31010
45cm x 45cm • Acetinado
PEI 4




PDI31050
45cm x 45cm • Granilhado
PEI 5



PDI33070
45cm x 45cm • Acetinado
PEI 4



PDI35230
45cm x 45cm • Acetinado Rústico
PEI 4

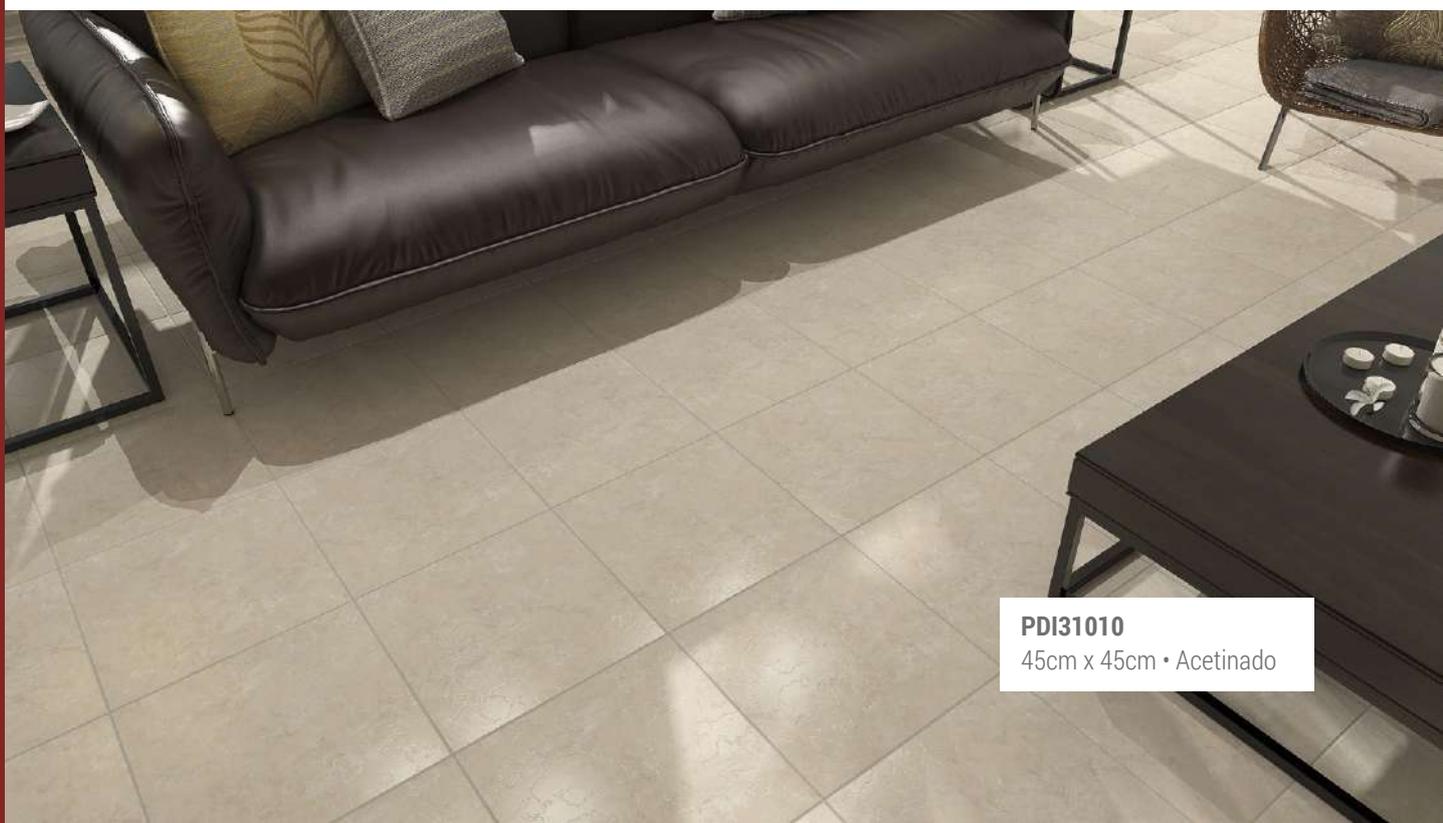

PDI31010
45cm x 45cm • Acetinado

45cm x 45cm



PDI36460
45cm x 45cm • Acetinado




PDI35240
45cm x 45cm • Acetinado Rústico
PEI 4



PDI35650
45cm x 45cm • Acetinado
PEI 4



PDI35660
45cm x 45cm • Acetinado
PEI 4

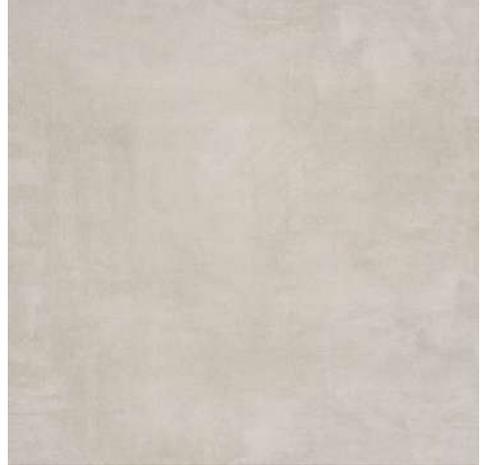

PDI36450
45cm x 45cm • Acetinado
PEI 4



PDI36460
45cm x 45cm • Acetinado
PEI 4


35cm x 35cm



PSI35650

35cm x 35cm • Acetinado

35cm x 35cm



PSI30800
35cm x 35cm • Acetinado
PEI 4



PSI33760
35cm x 35cm • Granilhado
PEI 4



PSI35650
35cm x 35cm • Acetinado
PEI 4



PSI24300
35cm x 35cm • Acetinado
PEI 4



PSI33760
35cm x 35cm • Granilhado


35cm x 35cm




PSI30920

35cm x 35cm • Acetinado

35cm x 35cm

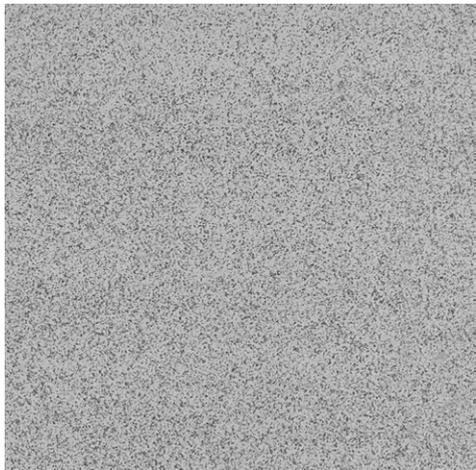


PSI30920
35cm x 35cm • Acetinado
PEI 4

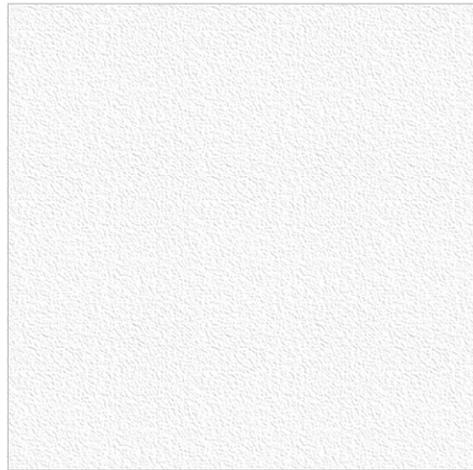

PSI31680
35cm x 35cm • Granilhado
PEI 5





PSI35660
35cm x 35cm • Acetinado
PEI 4

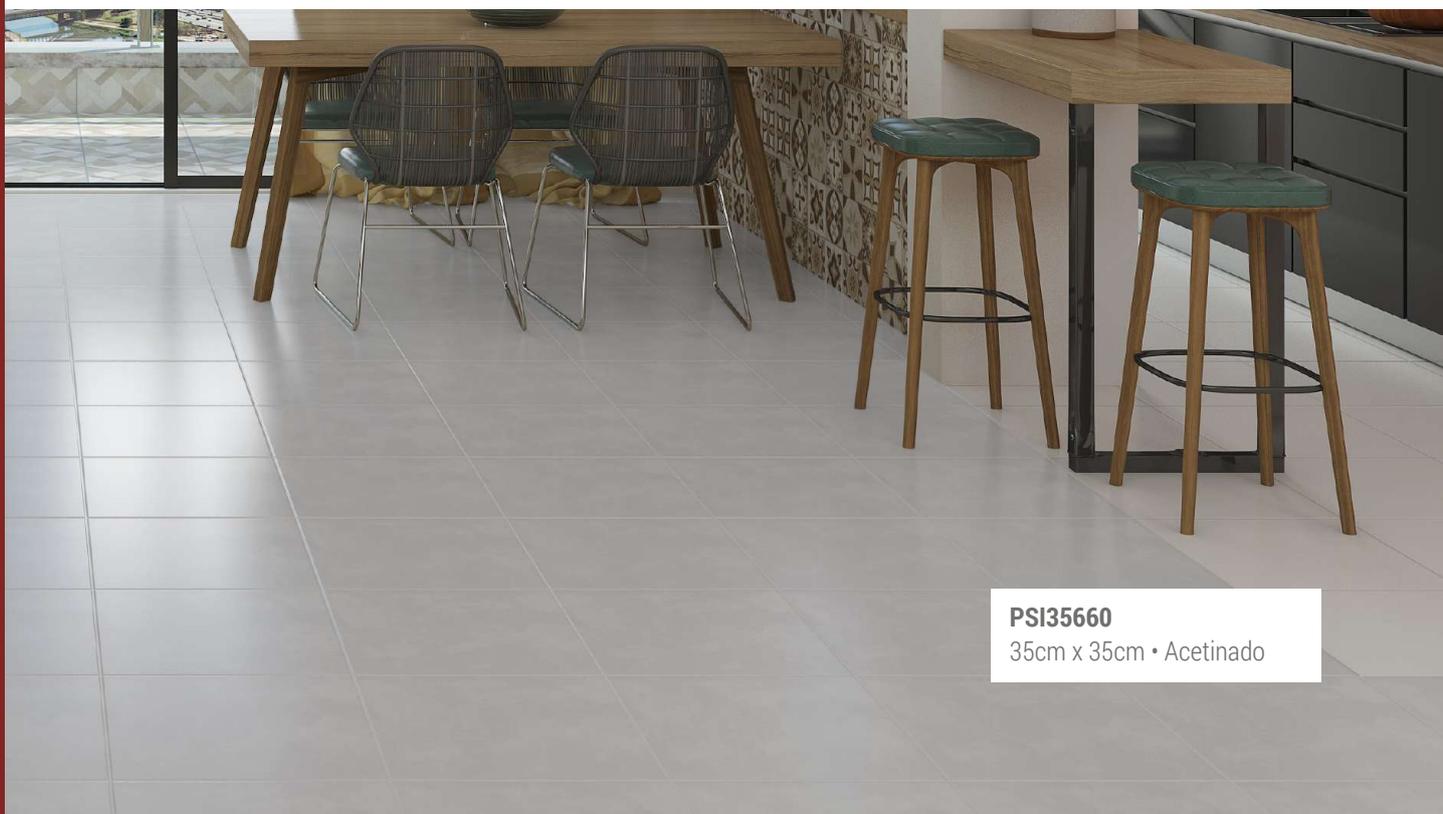


PSI35660
35cm x 35cm • Acetinado

25cm x 35cm


RVI30790
25cm x 35cm • Acetinado

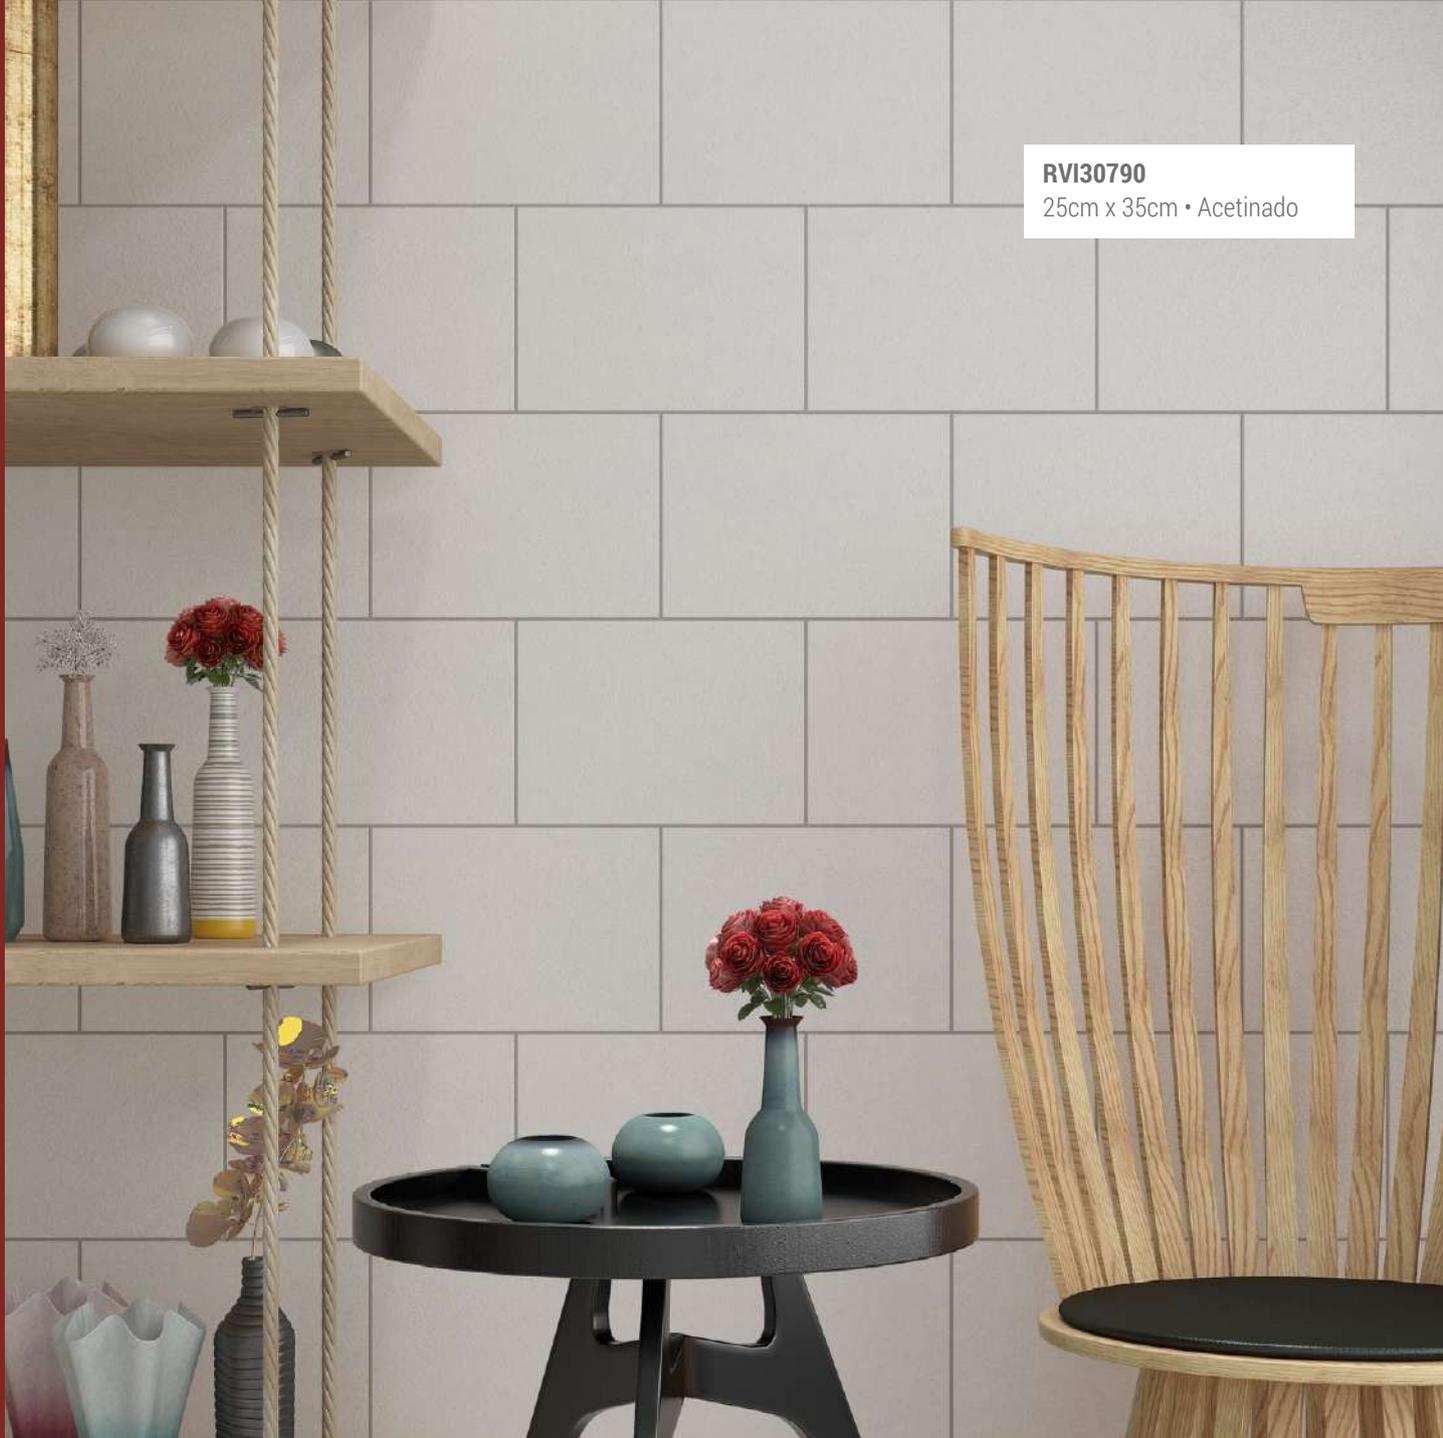

RVI30790
25cm x 35cm • Acetinado
PEI 4



RVI30830
25cm x 35cm • Brillhante
PEI 2

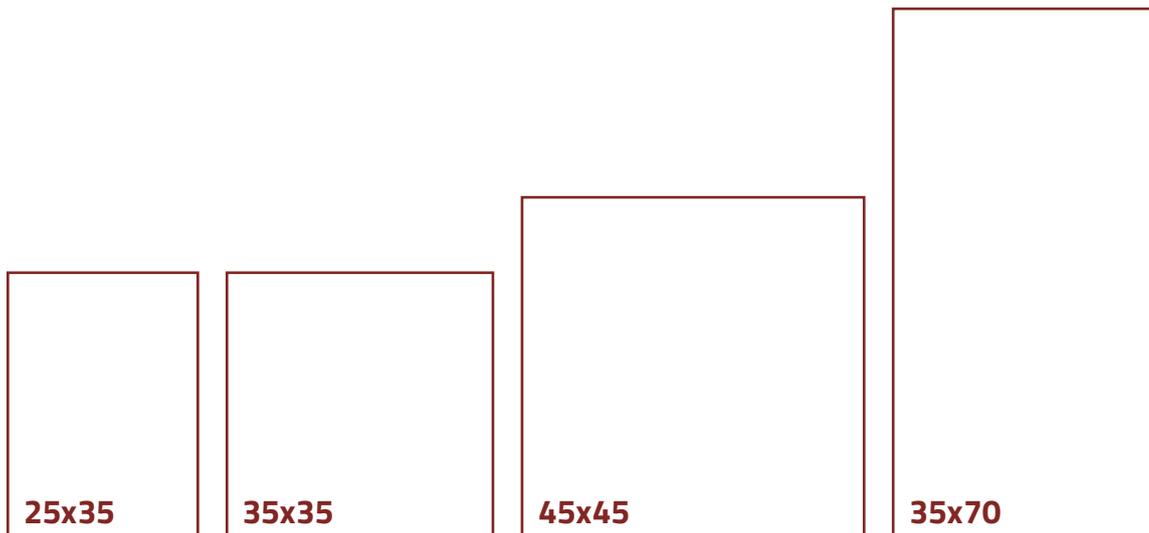

Informações de embalagem

Formato (cm)	Dimensão de Fabricação	Qnt. de Peças/Caixa	m ² /Caixa	Qnt.Caixa	M ² /Palete	Espessura (mm)	Peso Seco Máximo/Caixa
25x35	250,0 mm X 350,0 mm	25	2,19	72	157,68	6,5	27,86
35x35	350,0 mm X 350,0 mm	18	2,20	72	158,40	6,8	29,15
45x45	454,0 mm X 454,0 mm	11	2,32	56	129,92	7,2	32,11
35x70	347,0 mm X 695,0 mm	7	1,68	36	60,48	8,5	28,21

Características técnicas

Absorção da água	%	Entre 6% e 10% (BIIb)
Uso Doméstico	Classe	Mínimo GB
Resistência a produtos químicos em baixa concentração	Classe	Mínimo GLB
Resistência a manchas	Classe	3
Resistência a abrasão	PEI	Consultar referência
Coefficiência de atrito	-	Consultar indicação no site

Indicação de uso

PA - Uso exclusivo em paredes de até 3 metros de altura.

PEI 2 - Uso preferencial em paredes internas. Só são indicados para uso em pisos em ambientes muito limpos, sem a presença de areias e móveis soltos.

PEI 3 - Salas, quartos, banheiros e outros banheiros residenciais sem portas para a rua. Consultar-nos sobre ambientes externos.

PEI 4 - Todos os ambientes residenciais internos. Consultar-nos sobre ambientes externos. Usar capachos nas entradas, evitando areias.

PEI 5 - Todos os ambientes residenciais. Consultar-nos sobre ambientes comerciais. Usar capachos nas entradas, evitando areias.

As imagens contidas neste catálogo podem apresentar diferença de tonalidade e cor em relação à peça original.

Reservamos o direito de correção de possíveis erros gráficos e de digitação.

Incefra

Indústria Cerâmica Fragnani Ltda.

Av. do Barro Preto, S/N
Cordeirópolis - SP - CEP: 13491-400

+55 19 3546-9300



/Incefra



@Incefra



/industriaceramicafragnani



/GrupoFragnaniCeramicas

